

# Technisches Datenblatt

## Gerband 565


Weich-PVC-Klebeband

Gerband 565

Technische  
Folien-Klebebänder

Gerband 565 ist ein zähes, reißfestes Weich-PVC-Klebeband mit einem, gegen Feuchtigkeit und Säuren beständigen, Naturkautschuk-Kleber.

Es wird als Maler- und Gipsverband sowie als Schalungsband gegen das Ausfließen von Zementmilch verwendet. Darüber hinaus dient es als Bodenlinien-Markierungsband in Lager-, Produktions- und Sporthallen.

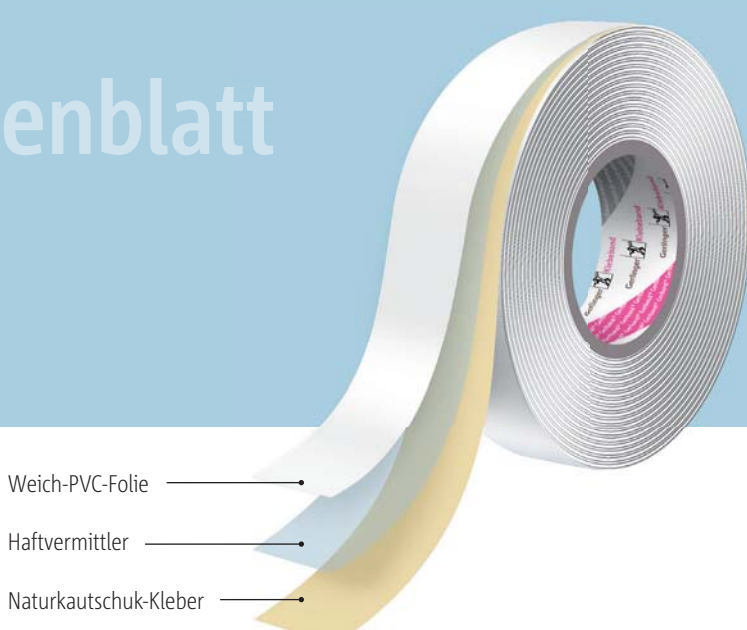

Weich-PVC-Folie

Haftvermittler

Naturkautschuk-Kleber

### Produktbeschreibung

#### Träger

- Weich-PVC-Folie
- zäh
- reißfest

#### Kleber

- Naturkautschuk-Kleber
- beständig gegen Feuchtigkeit
- beständig gegen Säuren und viele andere Chemikalien

#### besondere Eigenschaften

- wasserabweisend

#### Farben

- weiß
- gelb
- orange

### Anwendungsbereiche

- Maler- und Gipsverband für kurzfristige Abdeckzwecke
- Schalungsband über Fugen von Schalungstafeln zur Verhinderung des Ausfließens von Zementmilch
- Bodenlinien-Markierungsband in Lager-, Produktions- und Sporthallen

### Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,15 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥ 50 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	150 - 200 %
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥ 3,0 N / 25 mm
Temperaturbereich	-5°C bis +60 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

\*in Anlehnung an die jeweilige DIN

### Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

### Verpackungseinheiten

Rollenlänge	33 m						
Bandbreite mm	19	25	30	38	50	75	100
Rollen pro Karton	96	72	60	48	36	24	18

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 565 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Oktober 2010 · ersetzt Ausgabe vom September 2007